


QUICKCODERS

Kortho Hot Quick Coder je pružný, výkonný, dotekový kódovací systém, který nabízí perfektní tisk na stojící a pohybující se výrobky s výkonem až 250 tisků za minutu. HQC je rychlý, přesný a spolehlivý. Tiskne maximálně 3 řádky textu na ploše 12 x 24 mm. Kortho Hot Quick Coder je vhodný pro tisk krátkých textů např. datum, cena, logo, recyklační symbol, různé znaky atd.

Okamžitě suchý, ostrý a jasný tisk na porézních i neporézních materiálech, umožňují speciální Kortho barvicí válečky. Tisk je možný na PE fólie, papír, sklo, umělé láhve, kovové kanystry, kartony atd.

- Tisk při nepřetržité kontinuální výrobě na výrobky, obaly a balicí fólie za pomocí speciální hlavy s „letmým dotykem“
- Vysoká rychlosť tisku, až 250 kódů za min., maximálně 60 m/min.
- Okamžitě suchý, ostrý a zřetelný otisk na savém i nesavém povrchu
- Text i barvicí váleček jsou jednoduše vyměnitelné, náhradní barvicí váleček se předehřívá v zásobníku
- Zařízení pracuje tiše a čistě, za provozu nevyžaduje zvláštní pozornost. Zaškolení obsluhy je rychlé a jednoduché
- Malé rozměry, snadná montáž a při silném zatížení bezporuchový chod
- Velmi nízké provozní náklady

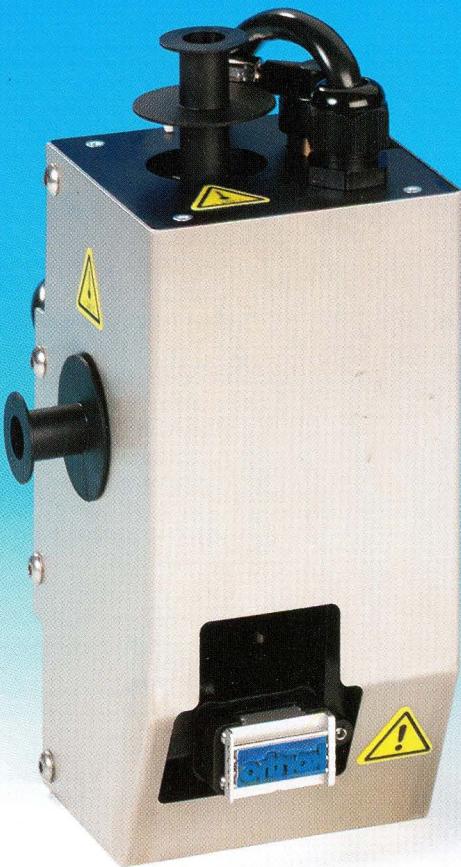

HOT QUICKCODER

HOT QUICKCODER

kortho

HOT QUICKCODER

Jednoduchým zasunutím nového Kortho barvicího válečku do stroje je HQC připraven kódovat dalších tisíce výrobků. Předehřívací komora umožňuje vyměnit barvicí váleček bez ztráty výrobního času nebo jednoduše výměnu barvy tisku v několika sekundách.

Pevné texty nebo oddělené znaky jsou zasazeny do vyměnitelné textové destičky. Tato destička může být vyměněna během několika sekund.

Gumové litery jsou na skladě v různých rozměrech a výšce, nebo budou zvlášť vyrobeny dle potřeby.



Kortho Hot Quick Coder vyžaduje velmi malou údržbu, provoz je velice snadný. Celý je vyroben z nerezového materiálu, vyhovuje všem průmyslovým nárokům a požadovaným normám.

Ovládací panel HQC se hodí perfektně do každého výrobního prostředí i do počítačem řízených balicích strojů. Microprocesor řídí ovládací panel, jehož software může být vyroben i na objednávku. Standardní montážní držák umožňuje nastavení na většinu balíček, k dopravníkům a k pracovním stolům.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

max. plocha potisku	—
12 x 20 nebo 12 x 24 (max. 3 řádky)	
max. rychlosť potisku	—
250 taktů/min.	
max. výrobní rychlosť	—
60 m/min.	
elektrické údaje	—
230 V ± 10% 50-60 Hz	
tlakový vzduch	—
0,5 - 0,7 MPa (bez oleje, čistý, suchý)	
elektrický příkon	—
110 W	
provozní tlak	—
0,4 MPa	
spotřeba vzduchu	—
0,3 l/takt	
hlučnost	—
82 dB	
max. teplota textové desky	—
90°C	
hlavní rozměry kódovací jednotky	—
délka 163,5 x šíře 115 x výška 255 mm	
hlavní rozměry ovládacího panelu	—
délka 310 x šíře 125 x výška 300 mm	
celková hmotnost kódovací jednotky	—
2 kg	
celková hmotnost ovládacího panelu	—
2,3 kg	
kontrolní systém	—
ovládací panel kontroluje mikroprocesor	
KORTHO barvicí válečky	—
netoxické	
barvy	—
černá, modrá, červená, zelená, bílá, žlutá, hnědá	
průmyslová norma	—
CE	



Soukromá firma

289 04 Opočnice 19

tel./fax: 00420 - 324 - 65 10 73

Czech Republic

Obchod, montáž a servis strojních zařízení na značení a popis všech druhů výrobků.

Dodávky kódovacích fólií, barvících válečků, kovových a gumových liter, inkoustů a dalšího příslušenství.

HOT QUICKCODER