


PODAVAČE LETÁKŮ, OBÁLEK

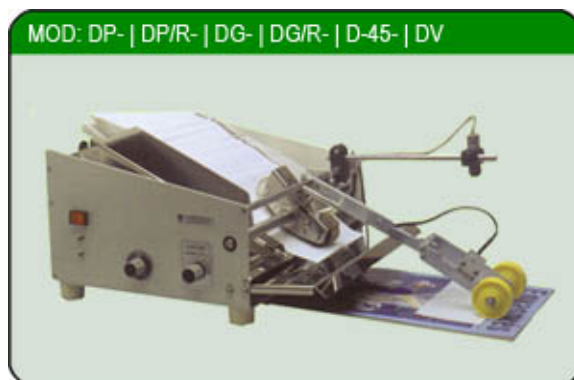

Aplikace

Zasílatelství, Farmacie, kosmetické společnosti a ostatní odvětví průmyslu, které potřebují manipulovat s nesvázanými materiály, které nejsou v rolích. Kontrolují podávání listů, prospektů, promo letáků, návodů a podobně.

- V automatických balicích linkách
- V balicích strojích (L-wrappers, flow-pack, atd...)
- K podávání reklamních promo letáků. Loterií atd...
- K umístění nad dávkovač vícehlavéskladu
- Podávání skupin (podavač s předvýběrem)
- Podavače nad dopravníky s obálkami, etiketami, kartony atd...

Také je možno podávat ve vertikálním směru např. na kartonové krabice atd..



Aplikace

Zasílatelství, Farmacie, Kosmetické společnosti a ostatní odvětví průmyslu, které potřebují manipulovat s nesvázanými materiály, které nejsou v rolích. Kontrolují podávání listů, prospektů, promo letáků, návodů a podobně.

Stroje pro podávání procesy, etikety, lístky, kartonky, obálky, karty atd.

- **Poloautomatické:** připravuje materiál a podává ho přímo na produkt na dopravníku nebo v manipulační lince podobně.
- **Automatické:** Podává jiným strojům k potištění, etiketování nebo jiné využití.
- **Vertikální:** pro silné materiály jako jsou krabice, kartony atd.

Modely		
DP-	Maximální šíře materiálu	21 cm
	Rychlost	40-70 listů/min / 50 metrů./min
	Rozměry stroje	24 x 27 x 35 cm
DP/R-	Maximální šíře materiálu	21 cm
	Rychlost	60-200 listů/min / 150 metrů/min
	Rozměry stroje	24 x 27 x 35 cm
	Kontrola rychlosti	Ano
DG-	Maximální šíře materiálu	31 cm
	Rychlost	40-70 listů / min / 50 metrů/min
	Rozměry stroje	24 x 38 x 35 cms
DG/R-	Maximální šíře materiálu	31 cm
	Rychlost	60-200 listů /min / 150 metrů/min
	Rozměry stroje	24 x 38 x 35 cms
	Kontrola rychlosti	Ano
D-45-	Maximální šíře materiálu	42 cm
	Rychlost	40-70 listů /min 60-200 listů /min
	Rozměry stroje	24 x 38 x 45 cm
	Kontrola rychlosti	Volitelná možnost
DV	Maximální šíře materiálu	30 cm
	Rychlost	40-100 listů /min
	Rozměry stroje	14 x 30 x 50 cm

Technická Specifikace

- Nerez provedení
- Minimální rozměr materiálu 55 x 70 mm., kromě modelu DV 50 x 90 mm.
- Tloušťka materiálu min. 0,06 mm max. 1,5 mm, kromě modelu. DV min. 1,5 mm max. 4 mm.
- Ovládání a řízení
 - Řízení Microkontrolerem
 - Software řízení funkcí
 - ON/OFF vypínač
 - Start spouštěcí tlačítko
 - Nastavování tloušťky materiálu
- Váha 8,5 - 9,2 kg
- Napětí- 230 V - 50 Hz / 130 V -60 Hz
- Příkon 200/250W