


Smart-Jet HEX PRINT CONTROLLER

- Ovládání až šesti termálních inkoustových tiskových hlav (TIJ) – PRO, MAX nebo REACH
- 10palcový/254mm LCD displej, kompletní řada čárových kódů a 2D symbolů
- Ideální pro kódování obalů a víceproudové balení

Řídicí jednotka tiskárny Smart-Jet® HEX nabízí výkon, který potřebujete pro jakoukoli tiskovou aplikaci.

Smart-Jet® HEX poskytuje pokročilé tiskové funkce, které potřebujete, s maximální výškou tisku až 6 palců/152 mm, pro vaše nejnáročnější aplikace inline tisku. Můžete tisknout na obě strany krabice – vše ovládáte z dotykového LCD displeje řadiče HEX. Díky bezúdržbové technologii termálního inkoustového tisku (TIJ) poskytuje tiskový řadič HEX vysoké rozlišení tisku textu, počítadel, data expirace, juliánského data, směnových kódů, log a čárových kódů. Řadič HEX je navržen tak, aby poskytoval vysoce kvalitní výsledky inline tisku, které potřebujete.

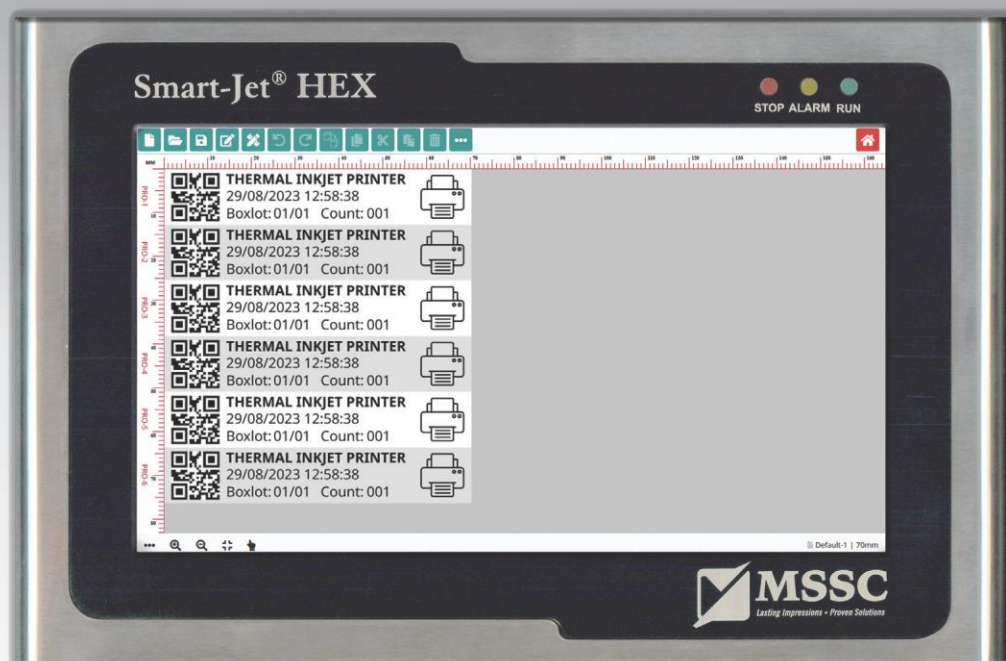

Obráťte se na svého místního distributora, abyste si objednali nebo si prohlédli kompletní řadu vysoce kvalitních produktů MSSC.



Telefon: (618) 343.1006 Fax: (618) 343.1016
926 McDonough Lake Road, Collinsville, Illinois 62234 USA

www.msscillc.com

Řídicí jednotka tiskárny Smart-Jet® HEX



Dynamický tiskový řadič pro až šest tiskových hlav TIJ

Vlastnosti:

- Možnost výběru až šesti (6) nezávislých nebo propojených tiskových hlav
- 10palcový/254mm dotykový LCD displej
- Kompletní řada symbolů čárových kódů, včetně lineárních a 2D symbolů
- Kompletní řada inkoustů, včetně barev, pro tisk na různé podklady, včetně vlnité lepenky, plastu, pružné fólie, skla a potahované vlnité lepenky
- Výběr fontů, včetně možnosti importu fontů TrueType
- Grafika a loga, včetně možnosti importovat vlastní grafiku, obrázky a loga přes vestavěný USB port
- Délka zprávy až 4,9 ft./1,5 m
- Síťové připojení přes Ethernet
- Dva USB porty pro import/export souborů
- Import a tisk databází (*.txt, *.csv)
- Příjem variabilních dat z vah, skenerů nebo jiných zařízení pro tisk na vyžádání pomocí protokolu POD Print Command Protocol společnosti MSSC
- Vytváření zpráv pomocí webového programu (www.tijfreedesign.com) pro stažení do tiskárny přes USB nebo Ethernet
- Výběr operačních jazyků, včetně angličtiny, španělštiny, francouzštiny, němčiny, polštiny, korejštiny a mnoha dalších
- Mezi jazyky, ve kterých lze tisknout, patří všechny jazyky operačního systému

Specifikace:

- Rozměry ovladače (D × Š × V):
12 palců × 8 palců × 2,5 palce/305,6 mm × 200,9 mm × 64,2 mm
- Hmotnost ovladače: 6,1 lb/2,75 kg
- Displej: 10"/25,4 cm LCD dotykový displej
- Napájení: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, DC 24 V 9,2 A
- 8 GB úložiště pro zprávy a loga
- Rozlišení tisku: nastavitelné, až 600 x 600 dpi
- Rychlost tisku: až 249 ft./76 m za minutu při 300 x 300 dpi
- Hustota tisku: 3 úrovně, definované uživatelem
- Délka kabelu tiskové hlavy: 6,6 ft./2 m; volitelné délky: 16,4 ft./5 m; 32,8 ft./10 m
- Vrhací vzdálenost: Liší se podle typu tiskové hlavy; až 0,4 palce/10 mm s tiskovou hlavou REACH

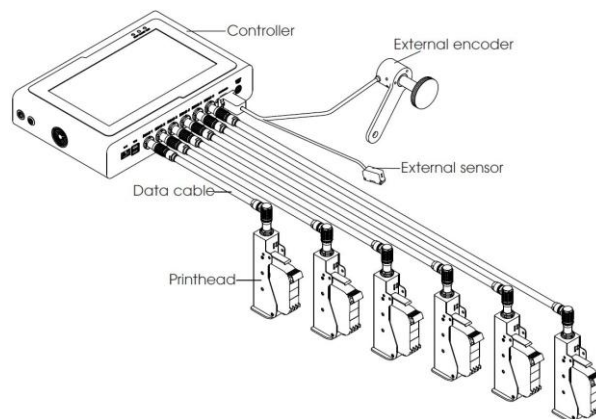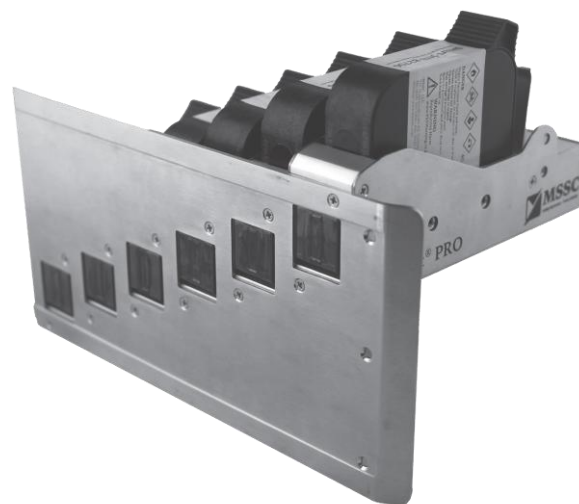

TS PRO



- Výška tisku až 0,5 palce/12,7 mm
- Inkousty na vodní bázi a rozpouštědla
- Více barev
- Až 748 ft./228 m za minutu
- Až 0,2 palce/5 mm vzdálenost

TS MAX



- Výška tisku až 1 palec/25,4 mm
- Inkousty na vodní bázi a rozpouštědla
- Více barev
- Až 748 ft./228 m za minutu
- Až 0,2 palce/5 mm vzdálenost výhozu

TS REACH



- Výška tisku až 0,53 palce/13,5 mm
- Velmi rychle schnoucí inkoust MEK, dostupný v černé a červené barvě; inkousty pronikající do PVC
- Až 299 ft./91 m za minutu
- Vzdálenost odrazu až 0,4 palce/10 mm