



WR podavač

Třecí podavač listů

WR FEEDER je třecí podavač listů, karet, obalů a kupónů o maximálních rozměrech 250 × 300 mm ve verzi 250, 400 × 300 mm ve verzi 400 nebo 500 × 300 mm ve verzi 500. Díky výkonnému krokovému motoru může dosáhnout rychlosti podávání až 70 metrů za minutu.

Podávání je zajištěno pomocí protiběžných gumových válečků s možností jemného nastavení na levé i pravé straně, díky čemuž je podavač mimořádně flexibilní pro jakýkoli typ produktu.

Velkokapacitní zásobník o výšce 300 mm s kontrolou

minimálního naplnění zajišťuje velkou autonomii. WR FEEDER lze vybavit inkoustovým značkovačem HP pro tisk proměnných údajů, jako je datum, čas, čárové kódy a texty, s maximální výškou znaků 12,7 mm a rozlišením 300 dpi.



WR FEEDER 400

WR FEEDER


Třecí podavač archů

WR FEEDER LABEL


WR FEEDER LABEL je systém pro podávání a etiketování kartonů a sáčků rychlostí až 40 metrů za minutu. Enkóder umožňuje dokonalou synchronizaci mezi rychlostí odlepování a rychlostí distribuce etiket, čímž zaručuje vysokou přesnost etiketování při jakékoli rychlosti. Sběrný zásobník, který je k dispozici ve verzi s ručním nastavením nebo s automatickým nastavením pomocí motorizace s programovatelným spouštěním, umožňuje přehledné shromažďování produktů.



WR FEEDER 500

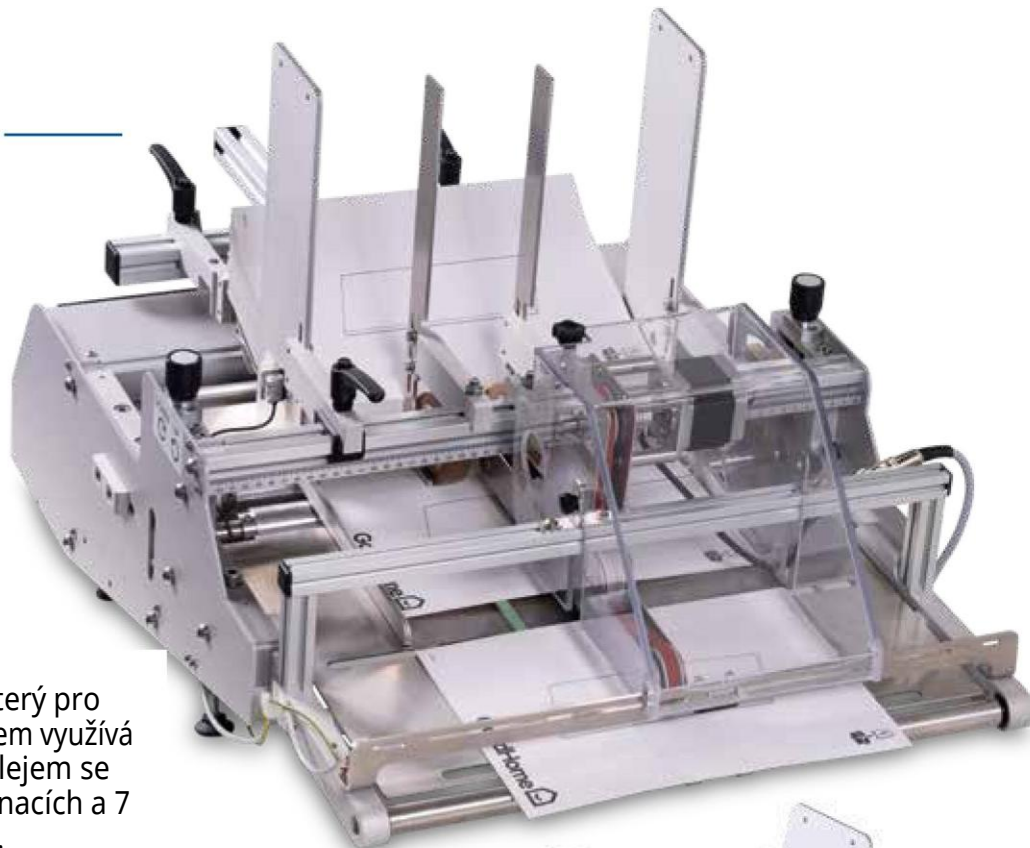

WR FEEDER je řízen mikroprocesorem, který pro komunikaci s uživatelem využívá klávesnici s LCD displejem se dvěma řádky po 20 znacích a 7 funkčními klávesami. Prostřednictvím tohoto rozhraní je možné nastavit všechny pracovní parametry, jako je nepřetržitý podávací režim nebo tisk více kopií na vyžádání, rychlost podávání, zpoždění zastavení, zpoždění tisku a počítadlo cyklů. Disponuje pamětí s kapacitou až pro 40 různých pracovních nastavení. Během provozu lze zobrazit stav stroje, včetně varování o konci výroby nebo důvodu zastavení, např. prázdný zásobník nebo zaseknutý papír.

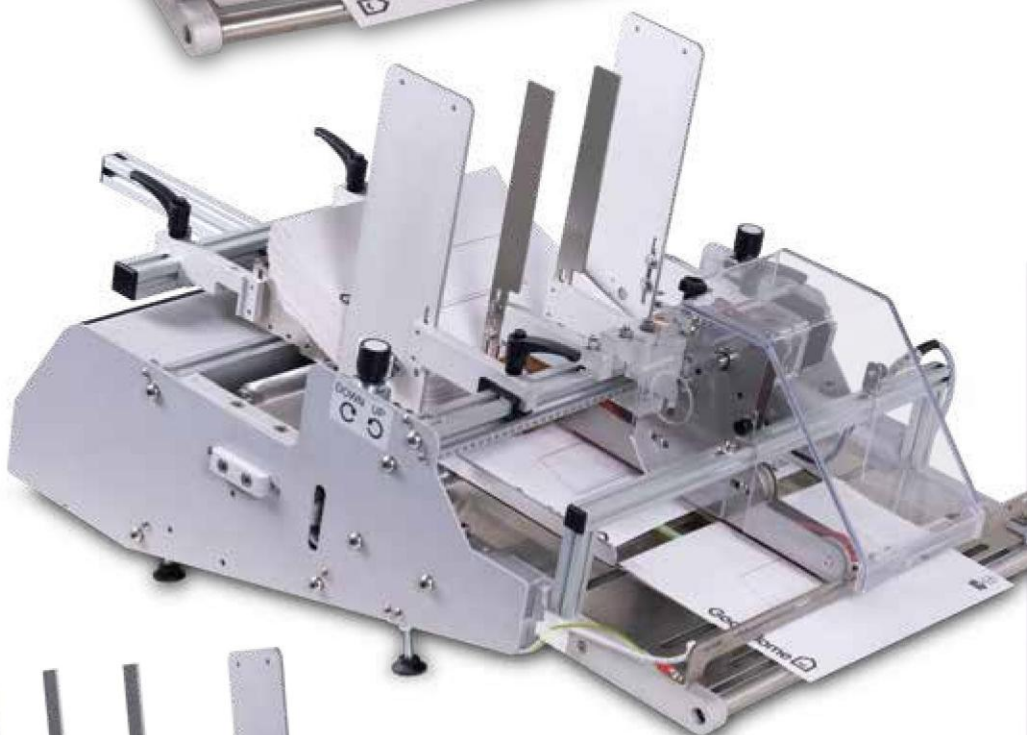

WR FEEDER 400

WR FEEDER 250





Verze L a XL umožňují zpracování velmi dlouhých výrobků a/nebo vložení několika tiskáren a etiketovacích hlav.





WR FEEDER 500 XL



Technické vlastnosti	WR FEEDER 250	WR FEEDER 400	WR FEEDER 500
Šířka výrobků	min. 60 - max. 250 mm	min. 60 - max. 400 mm	min. 60 - max. 500 mm
Délka výrobků	min. 60 - max. 300 mm	min. 60 - max. 300 mm	min. 60 - max. 300 mm
Tloušťka výrobků	0,2-1 0 mm	0,2-1 0 mm	0,2-1 0 mm
Rychlost podávání	max. 70 metrů/min	max. 50 metrů/min	max. 40 metrů/min
Pohon	krokový motor	krokový motor	krokový motor
Napájení	230 V střídavých - 50 Hz	230 V střídavých - 50 Hz	230 V střídavých - 50 Hz
Příkon	300 W	300 W	300 W
Rozměry	840 x 413 x 490 (V)	840 x 563 x 490 (V)	840 x 663 x 490 (V)
Hmotnost	35 kg	40 kg	45 kg

WR

Třecí podavač listu

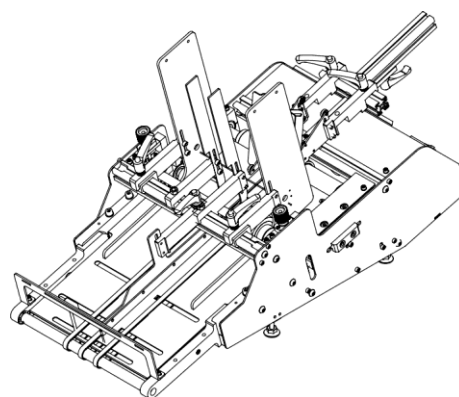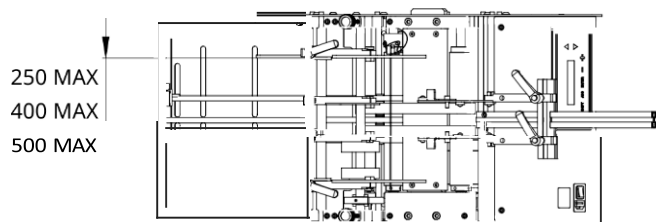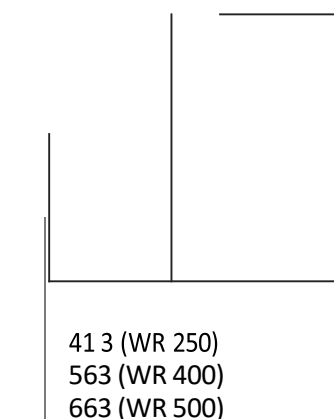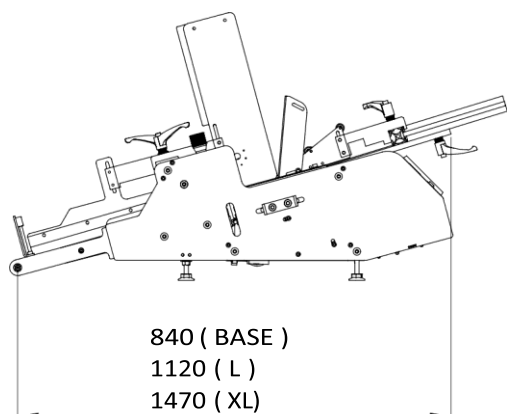

WIDE RANGE

Řešení pro průmyslovou automatizaci
v oblasti etiketování

Wide Range s.r.l. - Via Ferraris, 21
20047 Cusago (MI)
Tel. 02.90.193.66
info@widerange.it
www.widerange.it